



PBX와 LAN을 하나로 통합한
IP-PBX의 표준



STAREX-NCS


Next-generation Communication System

- One Platform Structure
- Voice & Data Convergence
- Next generation IP PBX
- LAN Switch
- Router
- CTI
- VoIP
- UMS
- Web-based Management

NEXT-GENERATION
COMMUNICATION
SYSTEM

 LG전자



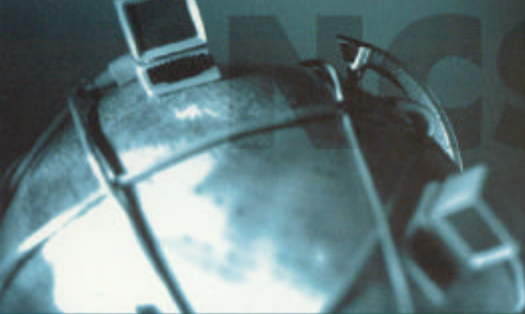

IP-PBX의 표준

STAREX-NCS

Next-generation Communication System



제품특징

One Platform 구조

STAREX-NCS는 기존의 네트워크상에서 분리되어 있던 PBX와 Router, LAN Switch등의 네트워크 장비를 단일 Platform으로 통합한 차세대 IP-PBX로서 중소기업에서 최적의 통합 Communication Solution을 제공합니다.

경제적 시스템

Voice와 Data 통신 기능은 물론 응용 Solution을 하나의 Platform에 수용함으로써 저비용으로 최고의 서비스를 제공받을 수 있으며, VoIP 기능을 통해 회선 비용 절감 효과를 가져올 수 있습니다.

손쉬운 관리 시스템

Voice/Data의 통합된 Management 창구를 제공하며, Internet 망을 이용하여 내부 및 외부 원격지에서 유지 보수가 가능한 Web 기반의 Management 시스템입니다.

응용 Solution

VoIP Solution

IP Phone, PC Softphone, 일반 전화기, Digital Phone 등의 다양한 단말기를 유연하게 이용 할 수 있는 VoIP Gateway 기능을 제공합니다.

Unified Messaging

PC에서 음성메일을 확인 할 수 있고, 전화를 통해 e-mail 내용을 확인할 수 있는 MTS(Mail to Speech) 기능등 다양한 통합메세지 서비스를 제공합니다.


CTI Solution

기존의 CTI Solution은 물론 VoIP 기반의 IP softphone과 Internet CTI를 사용하는 Office CTI Application을 제공합니다.

Wireless Solution

무선 LAN 기술과 VoIP 기술을 접목한 Mobile IP Phone 기능을 통해 구내에서의 무선 전화 Solution을 제공합니다.

구성도

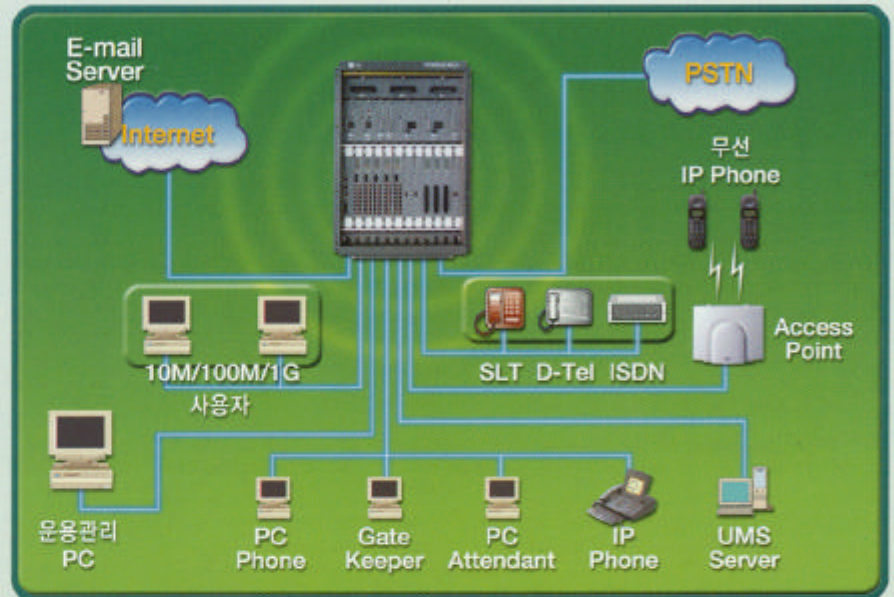

제품사양

항목	Specification
음성회선 용량	Max. 288Ports
Voice Interface	일반내선 / 디지털내선 / ISDN내선 일반국선 / 디지털국선(T1/E1) / 전용선
LAN Switch 용량	96 x 10/100Mbps, 6Giga(Optional) 4,096 VLAN Tables
Router	V.35 1Port(기본) E1/T1, V.35, ISDN 1port(Optional) CSU/DSU내장
Router Protocol	WAN : F/R, PPP, HDLC LAN : TCP/IP, ICMP, IPX, ARP, RARP Routing : RIP, OSPF Telnet, SNMP, HTTP, TFTP 등
VoIP G/W	H.323 V2 Voice Codec : G.711, G.723.1, G.729a
크기	439 x 430 x 658 (WxDxH)
이중화	전원부, Ring Generator(Optional)



■ 본 사: 서울특별시 강남구 역삼동 679 LG강남타워
디지털네트워크사업부/ 기업통신망신사업팀
TEL: 02-2005-2233, 2247, 2285, 4960
FAX: 02-2005-2255

• 부산영업소: 051-816-6767 • 광주영업소: 062-364-3375
• 대구영업소: 053-421-8088 • 대전영업소: 042-633-2339

■ A/S Call Center: 02-3289-3535
■ www.lgic.co.kr / www.lge.co.kr

■ 제품의 외관 및 사양은 제품의 품질향상을 위해 예고없이 변경할 수 있습니다.